
SHOP COPY

RELEASED FOR PROD.

DATE: 02 | 21 | 07 INT: S09

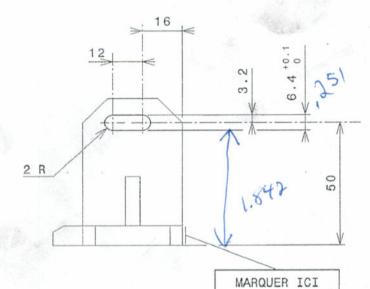

881 5 099 751 C CHIFFRES H: 2mm

	INDICE				
COTE LUI	COTE LUMIERE LG.8 DEVIENT LG.12				
MISEAJO	OUR CATIA	С			

- 2 CASSER LES ARETES VIVES PAR CH. 0.2 A 0.3 A 45°
- PRIS DANS BRIDE ARRIERE SUIVANT PLAN 8 999 20 274 0

	USINAGE	ECHELLE	SEPS
VOIR NOTA 1	V V		11/09/97 INDICE
	VOIR NOTA 1	VOIR NOTA 1	1.6

Plan dessiné à l'aide du logiciel CATIA V5	DESSINE PAR: SETA J.C LE: 01/08/03	VERIFIE PAR: ESCOULA B.	INTERPRETAT	RETATION DES DESSINS SELON: RETATION OF DRAWINGS AS PER ST2100		DATE:
	MACHINE / ENGINE POLYVALENT	DESIGNATION PIECE	DESCRIPTION	N* PIECE / PAR	RT NUMBER	DATE:
	Parameter services of the services of	BRIDE ARRIERE POUR BROCHE Ø6				
	TOOL NAME					DATE:
	THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF TM AND MAY NOT BE COPIED OR					DATE:
	ECHELLE SCALE	4 /		CODE FABRICA MANUFACTURES		DATE: 27/11/2003 B ESCOULA B.
	FORM SIZ	8815	099 7		PLANCHE SHEET	DATE: 18/12/98 A FOUCHET DATE: 11/09/97